


DT-7025_ABS 产品规格书

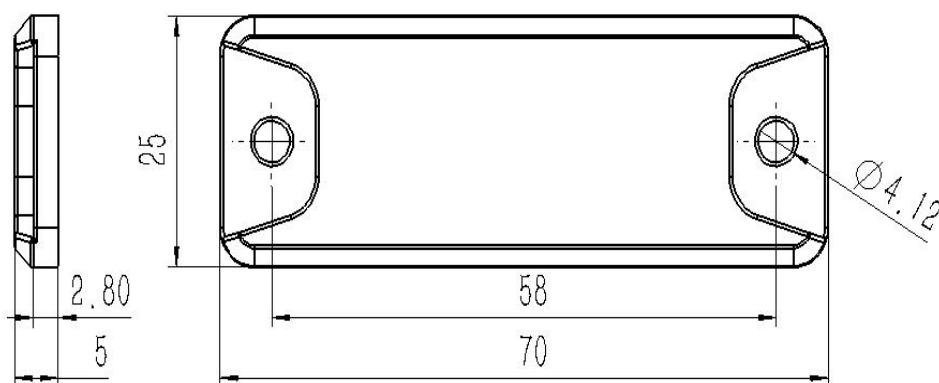

简要说明

本款产品可广泛应用于室内和室外的资产管理及巡检管理，产品安装在金属表面产品性能稳定可靠，其在室外长期的稳定性和可靠性，是其它相近尺寸产品无可比拟的。

主要优势

- 1、产品100%经过欧洲进口标签一致性测试系统检测，保证使用过程中的稳定性
- 2、产品材质和设计均经过可靠性测试
- 3、产品经过国内外知名客户广泛的使用和验证
- 4、标签结实耐撞，耐候性好，读距远
- 5、产品抗老化，防紫外线，可耐弱酸弱碱，防水

产品参数	
产品尺寸	70*25*5MM, 孔径 4.1MM
产品颜色	常规白色 (5K 只以上可定制表面颜色)
产品材料	ABS/ASA
产品重量	8.2 克
协议标准	ISO18000-6C; EPC global C1Gen2
频率范围	902-928MHZ; 866-868MHZ
芯片型号	NXP U9
芯片容量	EPC 区: 96bit USER 区: 0 bit TID 区: 48bit
芯片寿命	可擦写 10 万次
射频参数	读距: 5 米 (金属表面, 测试设备为 4W EIRP 读写器) 读距: 3.5 米 (金属表面, 测试设备为 R2000 模块手持机, 30dbm 功率) 具体测试效果与实际应用环境、测试机具有关
工作温度	-25℃~75℃
存储温度	-40℃~75℃
保存湿度	5%~95%
防护等级	IP68
极化方式	线极化
安装方式	铆钉安装: 标签安装孔径 4.1MM。 螺丝安装: 标签安装孔径 4.1MM, 可用 M4.0 螺钉。 背胶安装: 采用 3M 进口薄胶或者厚胶。 液态胶安装: 采用工业 AB 胶。
应用领域	1.户外大型设备和资产管理 2.仓库管理中托盘以及货架管理 3.户外电力设备以及电杆管理 4.路灯以及交通灯柱等公用设施管理
个性化定制	可预写码, 激光打码, 印刷 LOGO, 颜色定制等。
一致性测试	100%通过 Voyantic 测试