


抗金属标签介绍：

本产品是专门为金属等复杂环境设计的一款标签，具有阅读距离远，灵敏度高，方便安装的特点，尤其适合各种金属环境，可方便地应用于金属资产设备管理、枪支管理、医疗器械管理，物流等场合。

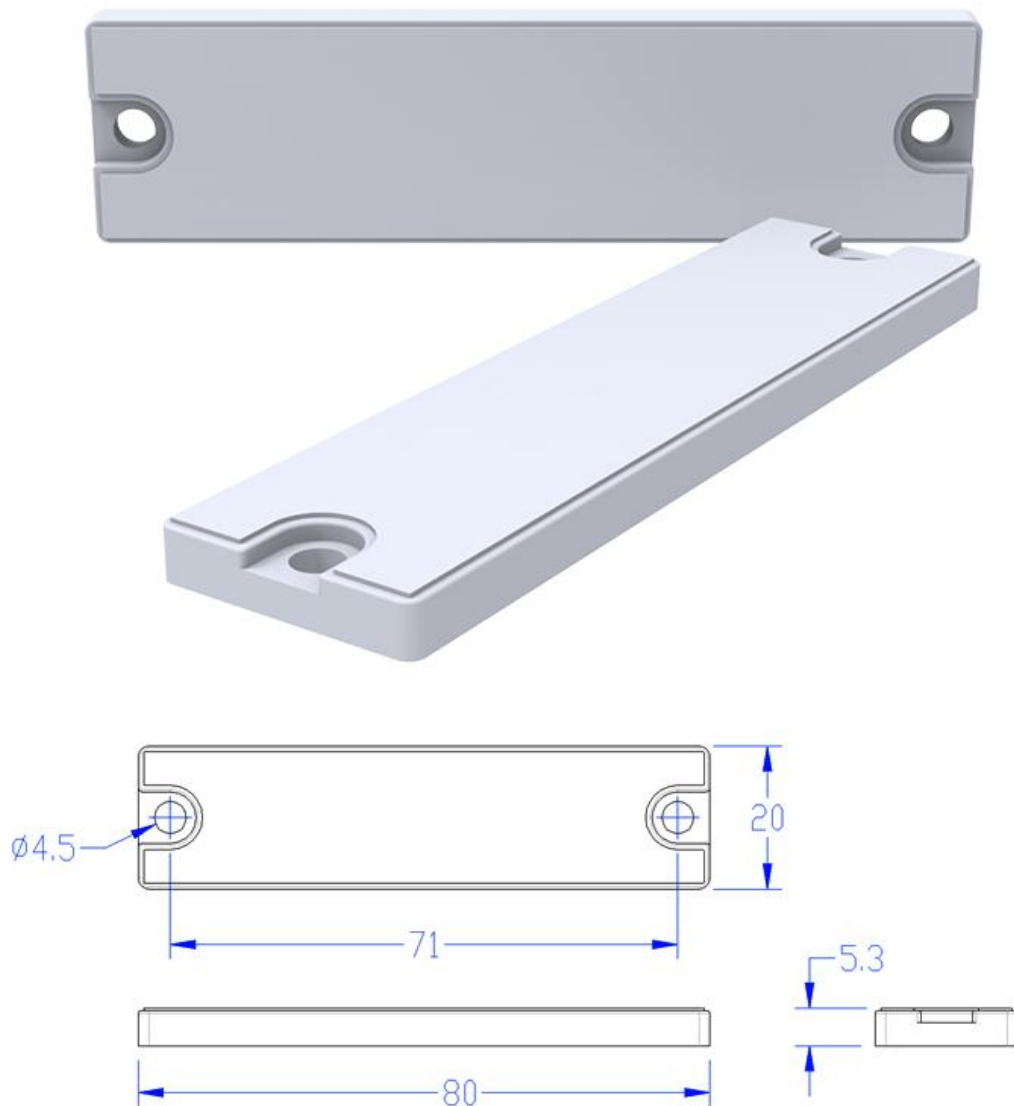

鼎界的优势：

- 1, 产品出厂100%经过检测，保证使用过程中的稳定性。
- 2, 产品从原材料选型，外观设计均自实现，并经过可靠性测试。
- 3, 产品经过国内外知名客户广泛的使用和验证。
- 4, 标签结实耐撞，耐寒防水，读距远。
- 5, 安装在金属与非金属表面有良好的识别性能。
- 6, 自主工厂可支持定制，支持 OEM。

产品参数	
产品型号	DT-8020-ABS
产品尺寸	80*20*5.3MM
产品颜色	白色（5K 只以上可定制表面颜色）
产品材料	ABS
产品重量	约 7.5 克
协议标准	ISO18000-6C；EPC global C1Gen2
频率范围	902-928MHZ；866-868MHZ
芯片型号	Alien H3、U9、U9XE
芯片容量	EPC 区：96~128bit USER 区：0bit TID 区：48bit
芯片寿命	可擦写 10 万次，数据保存 20 年
射频参数	读距：10 米（金属表面，测试设备为 E710 模块手持机，30dbm 功率） 具体测试效果与实际应用环境、测试机具有关
工作温度	-40℃~80℃
存储温度	-30℃~100℃
保存湿度	5%~95%
防护等级	IP67
极化方式	线极化
跌落测试	1 米高 10 次跌落测试通过
酒精测试	95%浓度酒精测试通过
汽油测试	92 号汽油擦拭通过
安装方式	铆钉安装：标签安装孔径 4.0MM。 螺丝安装：标签安装孔径 4.0MM，可用 M3.0 螺钉。 背胶安装：采用 3M 进口薄胶或者厚胶。 液态胶安装：采用工业 AB 胶。
应用领域	1.户外大型设备和资产管理 2.仓库管理中托盘以及货架管理 3.户外电力设备以及电杆管理 4.路灯以及交通灯柱等公用设施管理
个性化定制	可预写码，激光打码，印刷 LOGO，颜色定制等。
一致性测试	100%通过 Voyantic 测试